



NESBO EMULSIONSANLÆG

Traktoropbygning med emulsion

NESBO Emulsionsanlæg


Udviklet sammen med den professionelle bruger inden for asfaltindustrien. Anlægget opbygges efter kundens ønsker og behov.

- Super enkel betjening
- Fuld integreret på traktor
- Auto fuldmelder / stop af pumpe
- Emulsion pumpes ud og tryk i tanken undgås
- Opvarmning af emulsion sikrer perfekt sprøjtebillede
- Ekstraudstyr: hydraulisk sideforskydning og hydraulisk løft af sprøjtebom
- Montering på hvilket som helst traktorfabrikat, både i liften eller som fastmonteret.


Bombredde 1600 mm til 2200 mm, monteret med el-styrede dyser, som giver et perfekt sprøjteresultat. Der kan udsprøjtes emulsion fra 200 mm og op til bommens fulde bredde, via de el-styrede dyser, der tændes enkeltvis inde fra kabinen. Bommen kan være fastmonteret med hydraulisk løft, eller med sideforskydning på hele 600 mm i alt.

Emulsionen opvarmes hurtigt af oliefyret, der kan monteres med egen brændstoftank (Ekstraudstyr). Den varme emulsion, der pumpes rundt af lamelpumpen, opvarmer alle ventiler og dyser, så anlægget kan bruges selv på en frostklar morgen. Med den funktion er der aldrig tryk i tanken.

Inde i teknikskabet kan der monteres slangerulle til emulsionshåndlansse, som bliver opvarmet via skorstenen fra oliefyret, dermed slipper man for at emulsionen bliver stiv i slangen. (Ekstraudstyr)

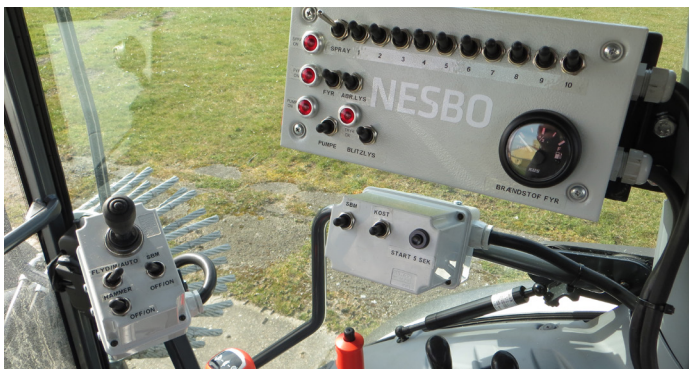

Overskuelig betjeningspanel monteret i kabine for effektiv drift

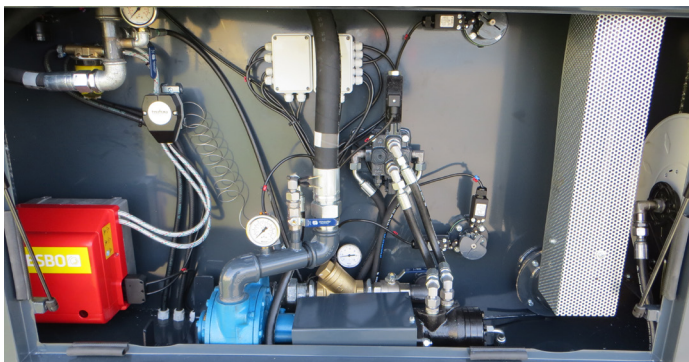

Enkelt og overskuelig opbygning af teknikrum for let betjening

Anlægget er udstyret med:

- Udvendig tankmåler
- Akustisk fuldmelder og autostop af pumpe
- Automatisk start / stop af oliefyr
- Automatisk stop af pumpe når tanken er tom




Start og stop af pumpe til påfyldning af emulsion

Tekniske data	ET 400/500 H	ET 750 H	ET 1000 H
Bombredde	1600 / 1800 / 2000 / 2200 mm		
Tankindhold	400/500 liter	750 liter	1000 liter
Drivkraft	12V + min. 32 liter olieflow fra fraktor		
Vægt	Ca. 550 kg	Ca. 675 kg	Ca. 825 kg



Perfekt og nøjagtig sprøjtebillede med de el-styrede dyser

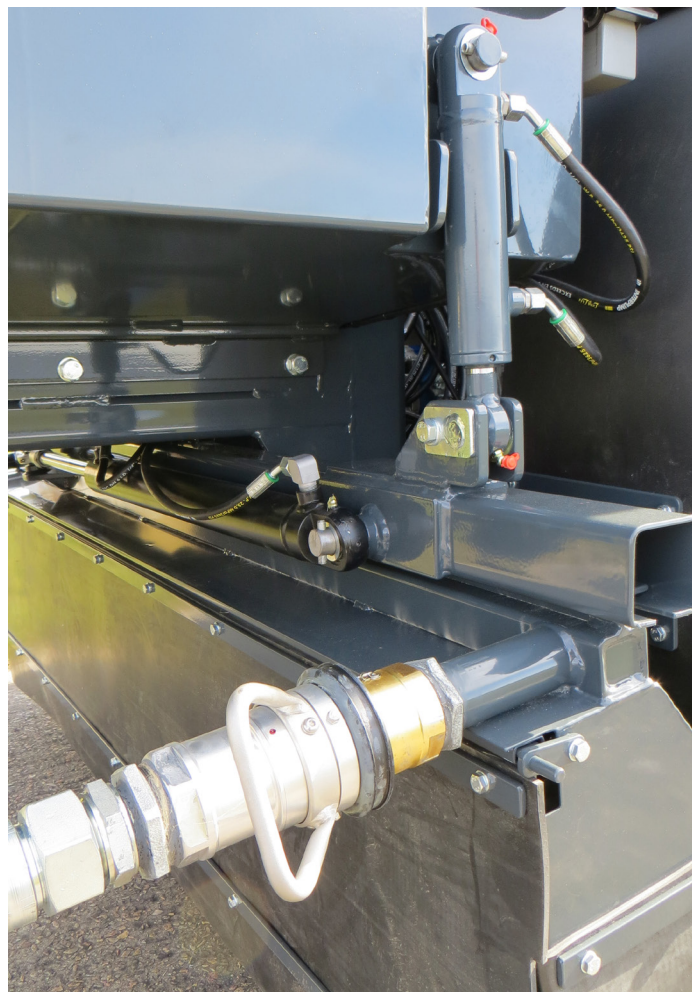

Fastmonteret tank med hydraulisk løft af bom, samt hydraulisk sideforskydning på i alt 600 mm højre/venstre



Her udstyret med bagmonteret sprøjtebom fastmonteret med hydraulisk sideforskydning



Sprøjtebom udstyret med el-styrede ventiler for hver dyse, for præcis udsprøjtning i ønsket bredde



Her udstyret med slangerulle for hydraulikhammer



Tankmåler som let ses fra kabinen



Her vist som liftophængt model med bagmonteret sprøjtebom kpl. med opbygning på traktor
Opbygget i samarbejde med / efter kundens ønsker

NESBO A/S ER OGSÅ...

- FEJEMASKINER
- GRÆSKLIPPERE
- SNEPLOVE
- HÆKKEKLIPPERE
- UKRUDTSBEKÆMPELSE

NESBO 

Nesbo A/S
Daniavej 31
DK-9550 Mariager
nesbo@nesbo.dk

Forhandler: